


## Гофрированный фильтр ФЯГ

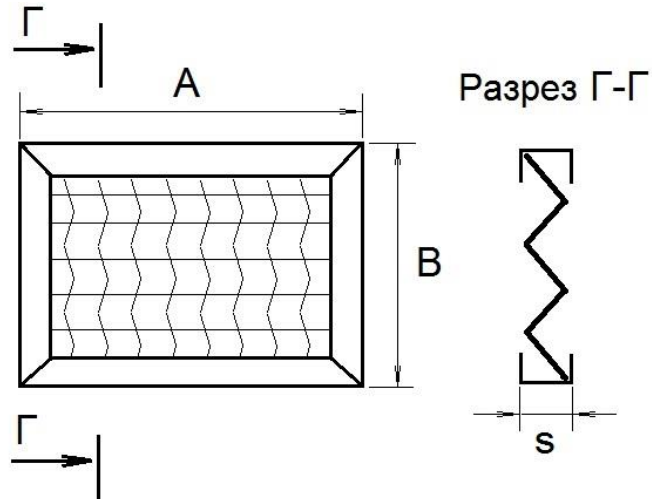

### Параметры изделия:

– S=48; 96 мм.

Фильтрующий материал классов очистки: G3, G4, F5, F7 и F9 укладывается в один слой.

Фильтрующий материал с обеих сторон прижат оцинкованной сварной сеткой.

Размеры стороны кассеты меньше типоразмера сечения канала на 5мм.

### Толщина металла:

– 0,7 мм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 28.25.30–001–67448827–2020

Лист

1