


Фильтровая секция прямоугольная

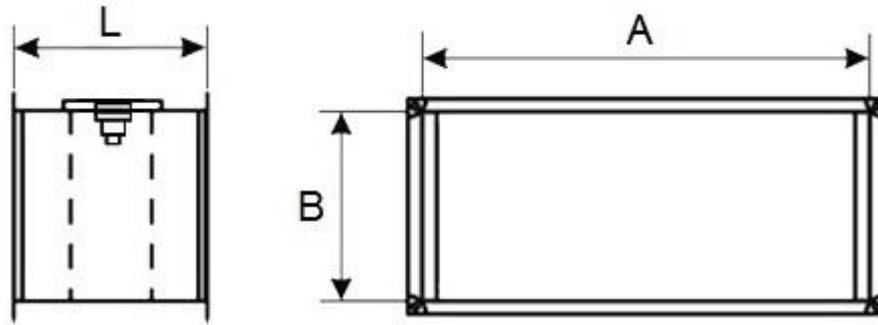

Параметры изделия:

- L= 100мм.(для стандартного исполнения с кассетой РВР)

Для замены фильтрующих кассет изделие оснащено крышкой. Крышка фиксируется на корпусе с помощью крепл-защелок.

Крышка проклеивается резинкой уплотнительной. При закрытой крышке должна быть обеспечена достаточная герметичность изделия.

Фильтровая секция оснащается кассетным фильтром типа РВР, ФяК или ФяГ.

Размеры стороны кассеты меньше размеров сечения на 5мм.


Толщина металла:

- 0,7 мм;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Фильтровая секция круглая

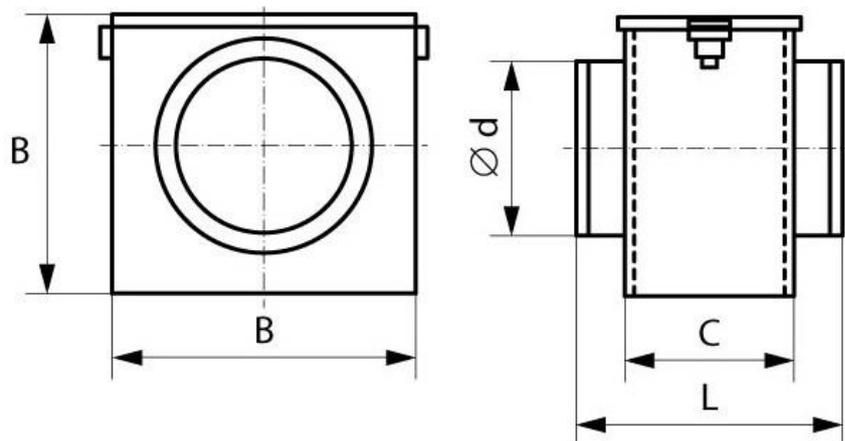

Параметры изделия:

- $C = 100\text{ мм.}$ (для стандартного исполнения с кассетой РВР)
- $B = D + 80\text{ мм.}$
- $L = C + 140\text{ мм.}$

Для замены фильтрующих кассет изделие оснащено крышкой. Крышка фиксируется на корпусе с помощью креплений-защелок.

Крышка проклеивается резиновой уплотнительной. При закрытой крышке должна быть обеспечена достаточная герметичность изделия.

Фильтровая секция оснащается кассетным фильтром типа РВР, ФяК или ФяГ.

Размер стороны кассеты равен: $D + 75\text{ мм.}$

Толщина металла:

- $0,7\text{ мм;}$

Ивл. № подл	Подп. и дата			
Ивл. № дубл.	Взам. ивл. №			
Подп. и дата	Подп. и дата			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата